

HOST



Poltrona per attesa della collezione Quinti Sedute, multiuso su struttura cromata di d.25 con gommini antirumore, con braccioli integrati.

Basamento

1. Struttura in metallo cantilever con braccioli integrati pad in polipropilene nero o grigio nei colori nero, bianco o cromo
2. Struttura 4 gambe cromate con braccioli integrati con pad nero

Imbottitura

Poliuretano espanso di sp. 5 cm. densità 25.

Sedile e schienale

Lo schienale è disponibile in 2 versioni:

- rivestito alto o basso confezionati con doppia cucitura
- basso con struttura in polipropilene nero in rete Goal o Gabriel
- Il sedile è sempre rivestito confezionato con doppia cucitura. Sotto sedile con carter di copertura anti graffio

La sedia è impilabile


Omologata 11M sia nella versione completamente imbottita che nella versione con schienale in rete.

Rispetta i requisiti della normativa EN16139 ed è certificata.



HOST

DIMENSIONI

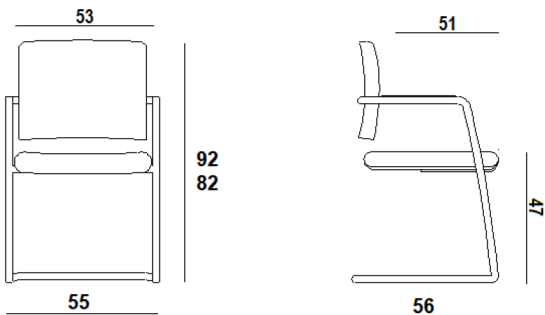

HOST

RIVESTIMENTI

CREPE' CATEGORIA 1 350 gr/mtl 100% Poliestere Classe 1 ,EN1021/1-2 50.000 +/- 10% cicli Maltindale	MELANGE CATEGORIA 3 390 g/lin.m 100% Trevira CS Classe 1 80.000 +/- 10% cicli Maltindale	MERIT CATEGORIA 7 500g/lin.m 76% Poliestere Recycled 24% Poliestere EN 1021-1/2 85.000 % cicli Maltindale
BIO-EXPO CATEGORIA 2 300 gr/mt2 100% Propitex FR batteriosattico Classe 1UNI EN ISO 354:2003 100.000 +/- 10% cicli Maltindale	JET CATEGORIA 3 365+/- 5% g/lin.m 100% Poliestere FR Classe 1 80.000+/- 10% cicli Maltindale	REMIK CATEGORIA 7 415 g/lin.m 90% New wool worsted, 10% Nylon Classe 1, EN 1021-1/2 100.000 % cicli Maltindale
EXTREME CATEGORIA 2 350 gr/mtl 100% Xtreme FR Classe , EN 1021-1/2 100.000 +/- 10% cicli Maltindale	ECOPELLE SISTEMA PRO CATEGORIA 3 710 gr/mt2 Superficie 93% PVC Base Poliestere 28% CLASSE1 100.000 CICLI	STEELCUT TRIO CATEGORIA 7 770 g/lin.m 90% New wool worsted, 10% Nylon Classe 1, EN 1021-1/2 100.000 % cicli Maltindale
LASER CATEGORIA 2 560 gr/mtl 100% Poliestere FR Classe 1 80.000+/- 10% cicli Maltindale	LANA CATEGORIA 5 500 gr/mt2 75% Lana, 25% poliammide Classe 1 100.000 cicli Maltindale	VELLUTO DECONTRACTE' CATEGORIA 7 590 g/lin.m 19% CO, 61% PC,10% PL, 10%VI 40.000 % cicli Maltindale
ECOPELLE CATEGORIA 2 630 gr/mt2 83% PVC, 17% Syntetic ISO 379-DIN75200-CSERF4/83 10% cicli Maltindale	PELLE CATEGORIA 5/6 620 g/lin.m 100% Pelle bovina Classe 1, EN 1021-1/2	VELLUTO CATEGORIA 8 600 g/lin.m 100.000 % PL Flame retardant
ERA CATEGORIA 3 448 gr/mtl 100% Trevira CS Classe 1UNI EN ISO 354:2003 100.000 +/- 10% cicli Maltindale	PIED POULE CATEGORIA 6 550 g/lin.m 66% cotone, 34% Poliestere 35.000 % cicli Maltindale	PELLE SOFT CATEGORIA 8 100% Pelle bovina SPESSORE1,8-2 mm Primo fiore CONCIA ALL'ANILINA EN1021-1/2
LASER PLUS CATEGORIA 3 630 gr/mtl 100% Poliestere FR Trevira Classe1 , 4.000 +/- cicli Maltindale	EUROPOST 2 CATEGORIA 6 710 g/lin.m 63% PU, 16% CO, 21% PL Ini1975 CLASSE1emme,UNI9175/FA 50.000% cicli Maltindale	RETE GABRIEL 510 gr. gr/mtl 100% Poliestere / Polyester BS EN 1021-1:2014 70.000 cicli / rubs
ECOPELLE SOUL CATEGORIA 3 760 gr/mt2 Superficie 100% POLIURETANO, Base Poliestere 85%,17% Cotone	PREMIUM /ELEGANCE CATEGORIA 7 100% Pelle bovina Primo fiore Spessore 1,2/1,4 mm EN1021-1/2	RETE GOAL 350 gr/mq 100% Poliestere / Polyester CL. 1 100.000 cicli / rubs2

HOST

E>100.000 EN ISO 5470-2 /1

USO E MANUTENZIONE

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

I TESSUTI

Pulizia: consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori. Uso: è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto è possono essere strappati o tagliati.

LE PELLI

Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. Nei casi dubbi , testare i, prodotto su una parte nascosta alla vista per verificare il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi. Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

I LEGNI

Pulizia: pulire con un panno umido e soffice imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento. Uso: le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie.

I METALLI

Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per la macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche . Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici

Quinti®