




COMPONIBILE COMPONGO

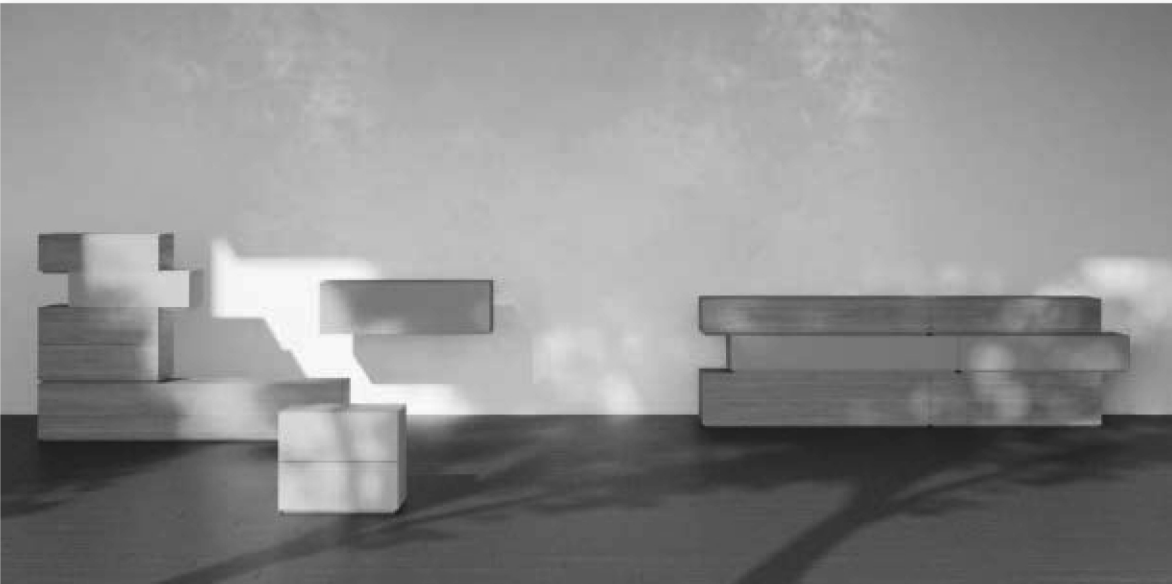


Elementi a terra e sovrapponibili

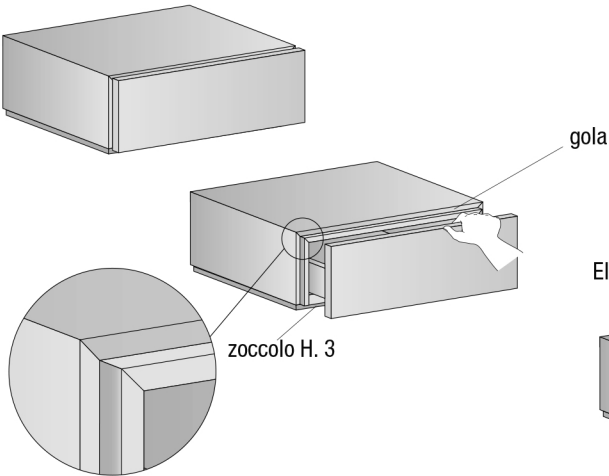

Elementi pensili

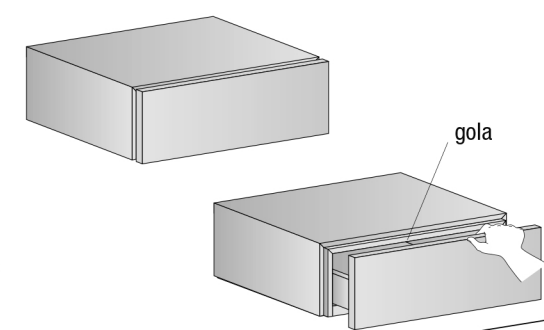

Elementi pensili con zoccolo per sovrapposizione

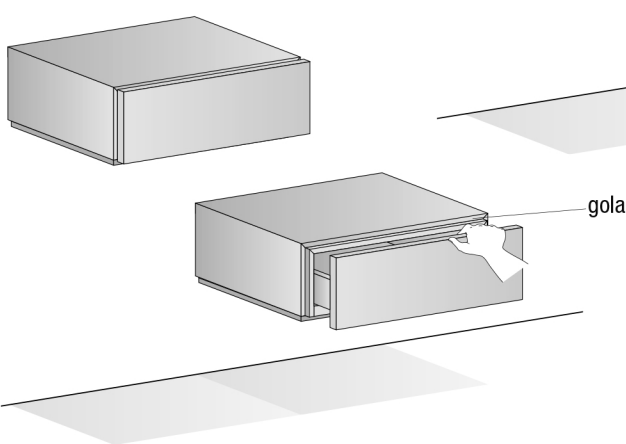

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SCOCCA:**

Sp. 18 mm con lavorazione Folding, realizzato in pannello di particelle di legno classe E1, bordato con bordo ABS. Disponibile nelle finiture materico (sbiancato, ossidato, rovere, cotto, carbone), laccato opaco e laccato lucido.
Lo scanso creato nella struttura permette la presa per l'apertura del cassetto
- FRONTALE CASSETTI:**

pannelli sp. 12 mm accoppiati realizzati in pannello di particelle di legno nobilitato classe E1, bordato con bordo ABS, nelle finiture materico (sbiancato, ossidato, rovere, cotto, carbone), laccato opaco, laccato lucido.
- CASSETTI:**

Montati su guide ammortizzate a scomparsa, ad estrazione parziale, regolabili in altezza, fondo in pannello nobilitato sp. 8 mm, sponde e retri sp. 12 mm rivestiti in PVC finitura goffrata titanio.



COMPONGO - P. 49

MATERICO
Sbiancato
Ossidato
Rovere
Cotto
Carbone

LACCATO
OPACO

LACCATO
LUCIDO

H. 19,6 – a terra e da sovrapporre con zoccolo 1 cassetto con staffa antiribaltamento

	<i>M³</i>	<i>L</i>	<i>P.</i>
	0,034	35	49
	0,053	45	49
	0,070	60	49
	0,105	90	49
	0,140	120	49
	0,157	135	49

A2E07710R

A2E07720R


A2E07730R

A2E07740R


A2E07750R

A2E07760R


Per il fissaggio tra loro degli elementi sovrapponibili,
utilizzare nel retro le staffe di ancoraggio in dotazione

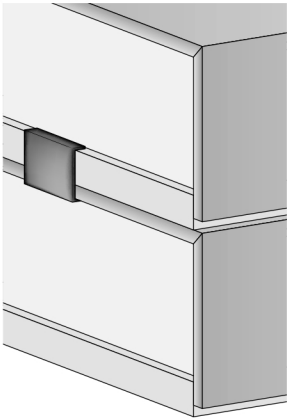

Nota: si consiglia di utilizzare le staffe antiribaltamento
per l'ultimo elemento in sovrapposizione.

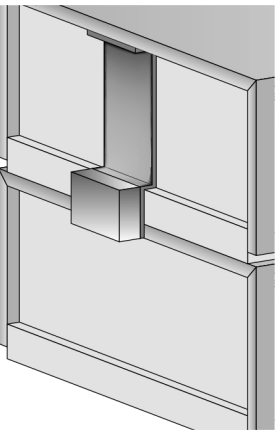

H. 38 – a terra e da sovrapporre con zoccolo 2 cassette con staffa antiribaltamento

	<i>M³</i>	<i>L</i>	<i>P.</i>
	0,067	35	49
	0,098	45	49
	0,128	60	49
	0,129	90	49
	0,254	120	49
	0,296	135	49

A2E07712R

A2E07722R

A2E07732R

A2E07742R

A2E07752R

A2E07762R

Nota: per il fissaggio tra loro di elementi retrofiniti,
forare passante base e cappello ed utilizzare le
giunzioni con vite in dotazione

